
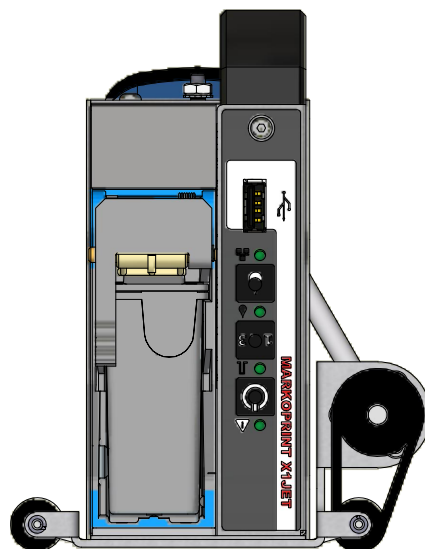
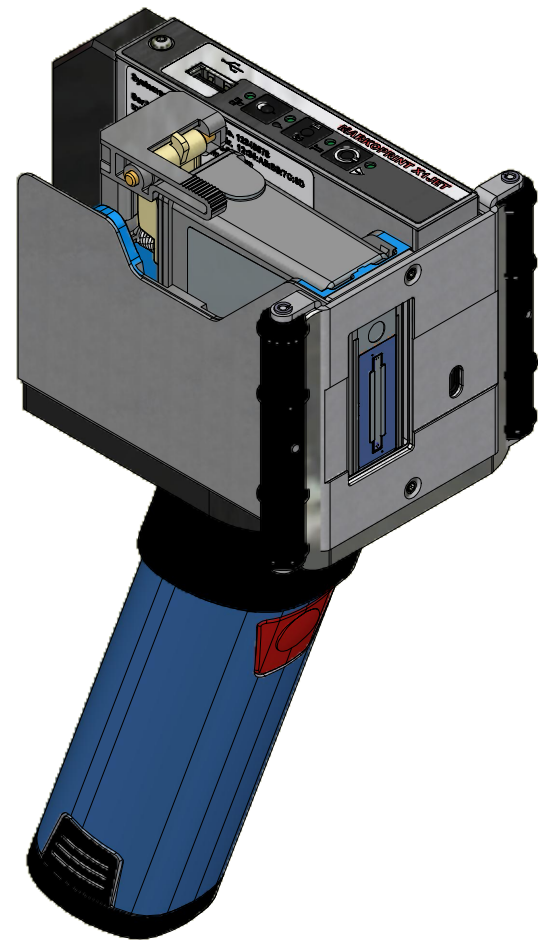
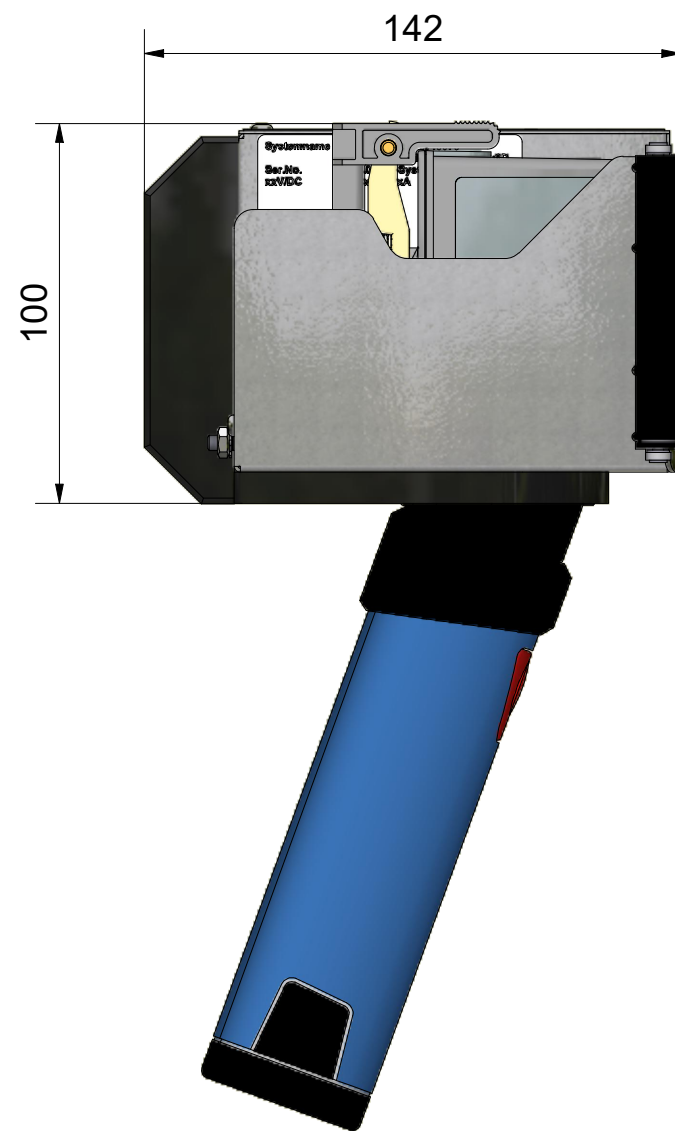


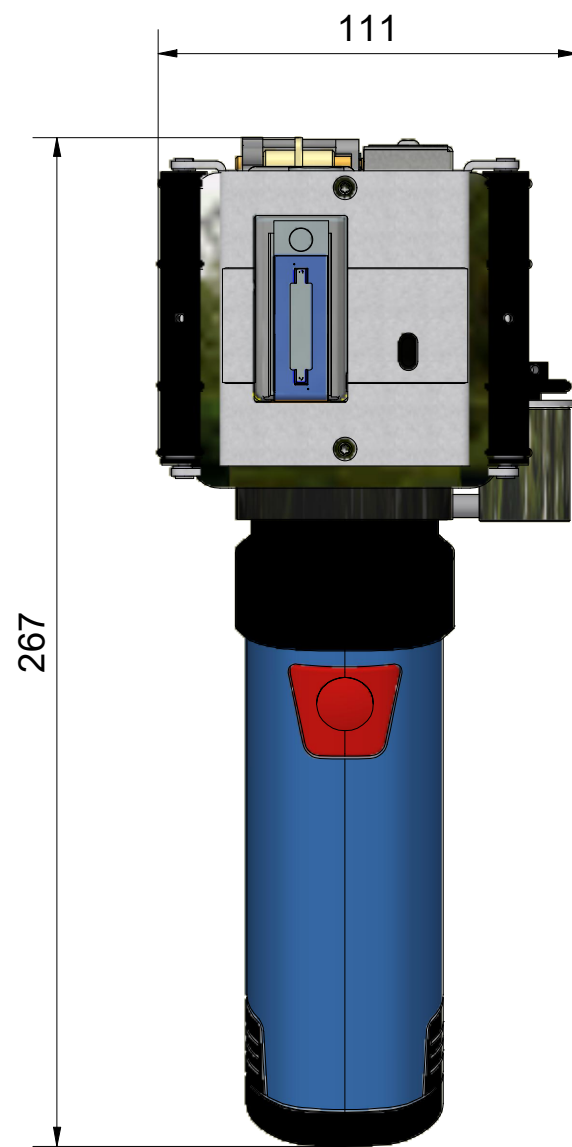

Werkstoffbehandlung / surface treatment:

Optik und Oberfläche von lackierten bzw. eloxierten Bauteilen:
Die Optik sowie die Oberfläche von lackierten bzw. eloxierten Bauteilen darf im Betrachtungsabstand von max. 200mm keine Beschädigung (Kratzer, Riefen durch Schleifen oder Einschlüsse) aufweisen. Beschädigungen im Halbezeug sind ebenfalls nicht zulässig und vor der Oberflächenbehandlung (lackieren, pulvern oder eloxieren) zu entfernen.

Schutzmerk ISO 16016 beachten Diese Zeichnung ist ausschließlich unser Eigentum. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Comply with protection notices ISO 16016 This drawing is our exclusive property. Without our prior agreement it must not be reproduced or disclosed to third parties. We reserve all rights, including rights created by patent or registration of a utility model. MaßeForm/Lage ohne Toleranzangabe nach ISO 2768 M Allgemeintoleranz für Schweißkonstruktion DIN EN ISO 1302 B Tolerances of dimension/position in acc. with ISO 2768 M General tolerances for welded constructions DIN EN ISO 1302 B Blum Weber Group Weber®		Maßstab / scale: 1 : 2 Werkstoff / material		Gewicht / weight: 1,21 kg	
		Datum / date		Name / name	
		Gezeichnet / Draftsman Kontrolliert / checked		16.07.2025 MRet	
		Freigabe / released			
		Konstrukteur/ designer		Mae	
		Artikelnummer / item-no.: 40163929		Dokumentnummer / document no.: 40163929	
				1 / 1 A3	
Zust.	Änderungen / Changes	Datum / date	Name / name	Modell / model: 40163929_HandHold_X1_JET_LX_Ultra.iam	
				Rev. :	